

CLIP top BLUMOTION 107° 顶级快装集成阻尼铰链

一应俱全 – 即便在较浅的铰杯深度下也能实现

 **blum** 百隆®

Memo



扫一扫，在线观看安装/调节视频




CLIP top BLUMOTION 107° 顶级快装集成阻尼铰链将技术与舒适完美融合

CLIP top BLUMOTION 107° 顶级快装集成阻尼铰链可谓一应俱全：为我们带来轻柔关闭功能的 BLUMOTION 阻尼就内置在该铰链的铰杯里。成熟的技术带来高效的运动性能，集合在微小空间里。CLIP top BLUMOTION 107° 顶级快装集成阻尼铰链的铰杯深度只需要11.5 mm，所以它也能应用在 15 mm 厚的柜门上。

只需通过铰杯处的小开关，就能根据需要随时取消 BLUMOTION 阻尼功能，以使较小或较轻的柜门运动性能更佳。

i

每个细节凸显优异品质

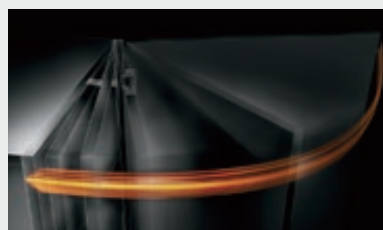

轻柔的关闭 – 不受关闭速度和柜门大小的限制。



无论面板 – 尺寸、大小、轻重，搭配107°顶级快装集成阻尼铰链，都能轻柔静谧的关合。阻尼开关实现了整体面板阻尼大小的调节。



11.5 mm 的铰杯深度，适用于厚度 15 mm 以上的柜门。



阻尼功能集成在铰杯微小的空间内。实现了优雅简洁的设计以及超长的使用寿命。

CLIP top BLUMOTION 107° 顶级快装集成阻尼铰链



安装简便



铰杯所需的钻孔深度为 11.5 mm。



免工具，简便且快速——这是CLIP快装技术的最大特点。



整齐的面板缝隙——三维调节轻松实现。

铰杯固定

CLIP top BLUMOTION 107° 顶级快装集成阻尼铰链的铰杯可选用以下固定方式：螺丝拧入式或机装压入式。使用机装压入式时，请选用机器或安装模具。

安装座

CLIP top BLUMOTION 顶级快装集成阻尼铰链系列可搭配各种现有的 CLIP 快装式安装底座。

集成阻尼铰链的其他类型

- CLIP top BLUMOTION 110°顶级快装集成阻尼铰链
- 厚门铰链，边框门铰链和各种角度铰链



优点一览

- 集成在铰杯里的 BLUMOTION 阻尼
- 根据需要可关闭 BLUMOTION 阻尼功能
- 铰杯深度只有 11.5 mm
- 适用于门厚自 15 mm 起
- 便捷的安装和调节技术
- 现有的CLIP快装底座和安装工具均适用