

# 搁板锁定装置

安全便捷地固定搁板



www.blum.com



与百隆零距离

**blum** 百隆®

# 用于 MOVENTO 魔顺®全拉木 抽导轨系列和 TANDEM 隐藏 静音木抽导轨系列的搁板锁定 装置

家居品质不仅在于美观的设计,更取决于舒适度。这就是为什么我们为全拉式搁板开发出一款实用的搁板锁定装置。它外观低调、节省空间,能把搁板牢牢固定在抽出状态。



## 目录

- 04 搁板锁定装置的应用
- 08 操作简单
- 10 安装便捷
- 12 订购和设计信息
- 18 moving ideas 触心而动



机械

轻柔  
关闭

**BLUMOTION**

by Blum

无论用多大力气，搁板的关闭始终轻柔无声。

# 搁板锁定装置的应用

搁板的应用十分广泛，无论是厨房、浴室，还是起居室和杂物间。搁板能创造出更多的台面，用来暂时摆放物品或作为家用小电器的操作台。搁板锁定装置将搁板保持在抽出的位置处，使搁板牢靠无晃动。使用完毕后，只需轻轻一推，搁板便重新隐匿在家具中。

## 巧用空间

带有锁定装置的搁板为浴室创造额外的空间。例如，将洗衣篮暂时放在洗衣机正前方的搁板上，就能很方便地把脏衣服塞进洗衣机里。而且，使用中的搁板能被牢靠地保持在抽出的位置。

### 摆放文件资料

在家庭办公室里，每一厘米的空间都是宝贵的。例如，您可能需要随手查阅一些书籍，但不可能因此多摆一张基本不用的桌子。出于这种临时摆放的目的，带有锁定装置的搁板无疑成为一种理想的替代方案。可单手解锁锁定装置，将搁板重新推回家具中。

机械

打开  
轻柔  
关闭

**TIP-ON  
BLUMOTION**  
by Blum

凸显操作舒适性：按压面板，搁板随之移出。由于导轨集成了 BLUMOTION 阻尼，解锁后，轻轻用力推即可轻柔关闭搁板。

机械

打开

**TIP-ON**  
by Blum

按压就能打开搁板。然后即可便捷地将其拉出并啮合。向里推就能关闭搁板，无阻尼。





# 简单操作和牢固固定

搁板完全拉出时，锁紧装置在两侧牢牢啮合，并稳稳地托住搁板。由于配备了同步轴，单手拨起锁定装置上的拨杆即可轻松快捷地松开锁定装置。



# 简单安装

只需几个简单的步骤, 便可以用搁板锁定装置升级您的搁板。





#### 锁定装置和同步轴

将锁定装置套在同步轴上。锁定装置必须与搁板齐平。



#### 五金件作为模具使用

锁定装置和锁紧件同时用作模具。将螺丝插进预先设定的固定位置。锁紧件既可用平头螺丝也可用系统螺丝固定。

## 订购和设计信息


## 产品



## 描述

- 可与 MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列和 TANDEM 隐顺®木抽导轨浩瀚系列组合使用, 不可搭配 TANDEM 隐顺®木抽导轨玲珑系列或进行柜体底板安装
- 可搭配 BLUMOTION 阻尼、TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开和 TIP-ON 碰碰开使用
- 双侧锁紧
- 牢固固定
- 借助同步轴, 可实现搁板锁定装置的单手解锁
- 安装简便——五金件自身可用作定位模具
- 固定导轨的螺丝拧入位置不变
- 最大柜体宽度 KB 1200 mm


## 空间需求

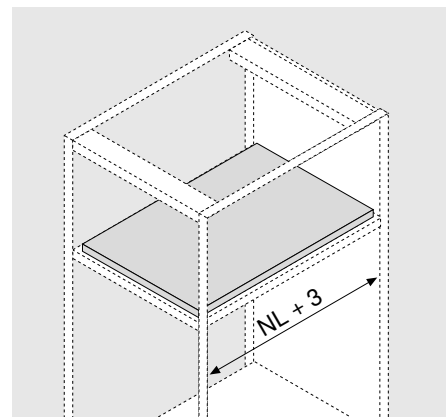


## 订购信息

适用于 MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列和 TANDEM 隐顺®木抽导轨系列的搁板锁定装置

## kürzen

|                                                                                    |                                                                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 材料                                                                        | 塑料     |
|                                                                                    | 颜色                                                                        | 猎户灰 亚光 |
|                                                                                    | 包括:<br>2x 锁定装置*<br>2x 锁紧件<br>1x 安装说明                                      |        |
|                                                                                    | 295H5700                                                                  |        |
|                                                                                    | 使用直径为 3.5 x 15 mm、<br>产品编号为 609.1500 的木工螺丝<br>或者产品编号为 661.1450.HG 的系统螺丝固定 |        |
| * 仅可用木工螺丝固定                                                                        |                                                                           |        |
| 在安装搁板锁定装置时, 将倾斜度调节保持为出厂状态                                                          |                                                                           |        |
| 对于标称长度较短的宽抽, 建议使用侧边稳定器。<br>从而提高锁定装置的稳定性。                                           |                                                                           |        |

适用于 TANDEM 19 mm 隐顺®木抽导轨系列的搁板锁定装置

|                                                                                     |                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 材料                                                                        | 塑料     |
|                                                                                     | 颜色                                                                        | 猎户灰 亚光 |
|                                                                                     | 包括:<br>2x 锁定装置*<br>2x 锁紧件<br>1x 安装说明                                      |        |
|                                                                                     | 295F5700                                                                  |        |
|                                                                                     | 使用直径为 3.5 x 15 mm、<br>产品编号为 609.1500 的木工螺丝或者<br>产品编号为 661.1450.HG 的系统螺丝固定 |        |
| * 仅可用木工螺丝固定                                                                         |                                                                           |        |
| 在安装搁板锁定装置时, 将倾斜度调节保持为出厂状态                                                           |                                                                           |        |
| 对于标称长度较短的宽抽, 建议安装侧边稳定器。<br>从而提高锁定装置的稳定性。                                            |                                                                           |        |


## 同步轴

|                                                                       |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 材料                                                                    | 铝制        |           |
| 颜色                                                                    | 原色        |           |
| 可裁切                                                                   | ZST.1089W |           |
|                                                                       | 可选        | ZST.1160W |
| MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列和<br>TANDEM 隐顺®木抽导轨系列:<br>裁切: 柜体净宽 - $87 \pm 1$ mm |           |           |
| TANDEM 19 mm 隐顺®木抽导轨系列<br>裁切: 柜体净宽 - $94 \pm 1$ mm                    |           |           |
| 借助同步轴可单手解锁搁板锁定装置                                                      |           |           |

## 适用于全拉抽的侧边稳定器套装

|                                                                                     |                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|  | 标称长度 NL<br>mm                   |           |
|                                                                                     | 410 以下                          | ZST.410TV |
|                                                                                     | 600 以下                          | ZST.600TV |
|                                                                                     | 750 以下                          | ZST.750TV |
|                                                                                     | 可裁切<br>适用于宽度 KB 在 1400 mm 以内的柜体 |           |
| 裁切:<br>柜体净宽 LW - 254 mm<br>标称长度 NL + 12 mm                                          |                                 |           |
| 对于标称长度较短的宽抽, 建议使用侧边稳定器。                                                             |                                 |           |

平板抽屉的加工

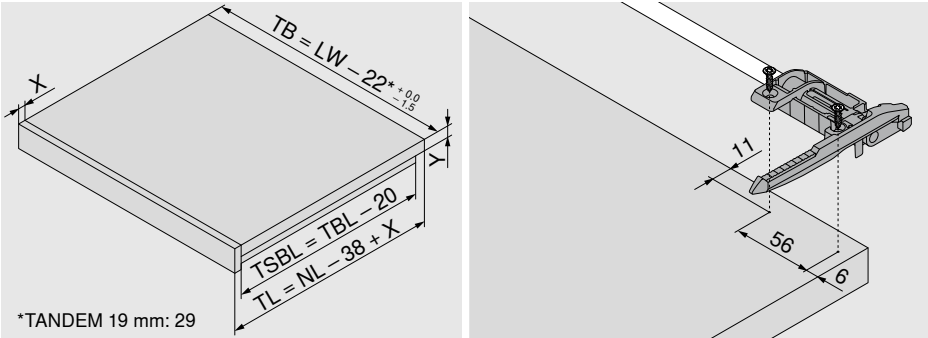

| 单层搁板                                         | 双层搁板                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              |                                              |
| A 12 - 15 mm 用于<br>760H   766H   560H   560F | A 12 - 15 mm 用于<br>760H   766H   560H   560F |
| A 11 - 13 mm 用于 561H   561F                  | A 11 - 13 mm 用于 561H   561F                  |

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列 760H | 766H

| 在柜体内所需空间                                                    | 平板抽屉    | 平板抽屉                    | 内掩式<br>平板抽屉                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                             |         |                         |                                                    |
| * 若在组装柜体之前柜体导轨已安装好, 则需 + 1 mm<br>** 若为四周封闭式安装, 搁板厚度至少 25 mm | 受限的侧面调节 | * 若安装侧边稳定器, 需额外 + 12 mm | * 若安装 TIP-ON 碰碰开, 需额外 + 4 mm; 若安装深度调节件, 需额外 + 3 mm |

TB 搁板宽度  
LW 柜体净宽

NL 导轨长度  
TL 搁板长度

X 搁板前板  
Y 搁板厚度

TBL 搁板长度  
TSBL 搁板下挂长度

## TANDEM 隐藏静音木抽导轨 560H

| 在柜体内所需空间                                                                        | 平板抽屉 | 平板抽屉                    | 内掩式平板抽屉                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |      |                         |                                                            |
| * 若安装 TIP-ON 碰碰开, 需 + 1 mm;<br>若安装侧边稳定器, 需 + 3 mm<br>** 若为四周封闭式安装, 搁板厚度至少 25 mm |      | * 若安装侧边稳定器, 需额外 + 12 mm | * 若安装 TIP-ON 碰碰开, 需额外 + 4 mm; 若安装 POSISTOP 限位器, 需额外 + 2 mm |

## TANDEM 19 mm 隐藏静音木抽导轨 560F

| 在柜体内所需空间                                                 | 平板抽屉 | 平板抽屉 | 内掩式平板抽屉                                                    |
|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------|
|                                                          |      |      |                                                            |
| * 若安装 TIP-ON 碰碰开, 需 + 1 mm<br>** 若为四周封闭式安装, 搁板厚度至少 25 mm |      |      | * 若安装 TIP-ON 碰碰开, 需额外 + 4 mm; 若安装 POSISTOP 限位器, 需额外 + 2 mm |

TB 搁板宽度  
LW 柜体净宽


NL 导轨长度  
TL 搁板长度

X 搁板前板  
Y 搁板厚度

TBL 搁板长度  
TSBL 搁板下挂长度


TANDEM 隐藏静音木抽导轨 561H

在柜体内所需空间

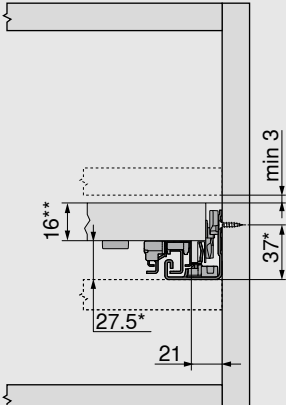


\* 若安装 TIP-ON 碰碰开, 需 + 1 mm ; 若安装侧边稳定器, 需 + 3 mm  
\*\* 若为四周封闭式安装, 搁板厚度至少 25 mm

平板抽屉

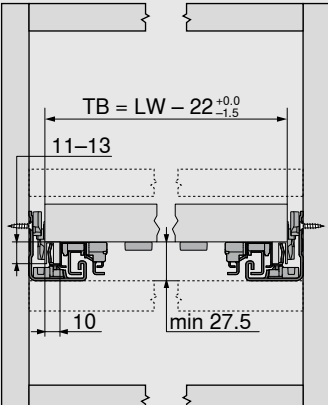


平板抽屉

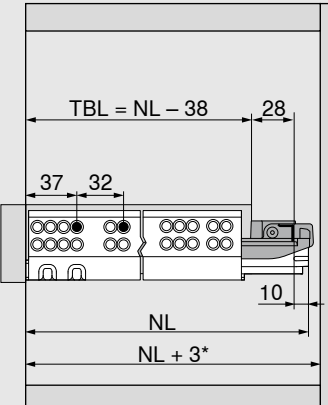


\* 若安装侧边稳定器, 需额外 + 12 mm

内掩式平板抽屉

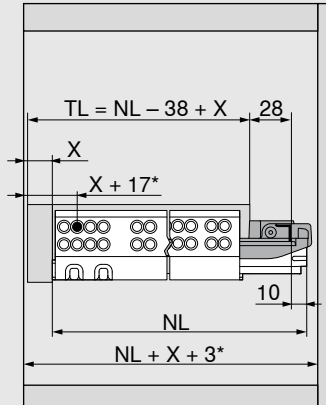

\* 若安装 TIP-ON 碰碰开, 需额外 + 4 mm

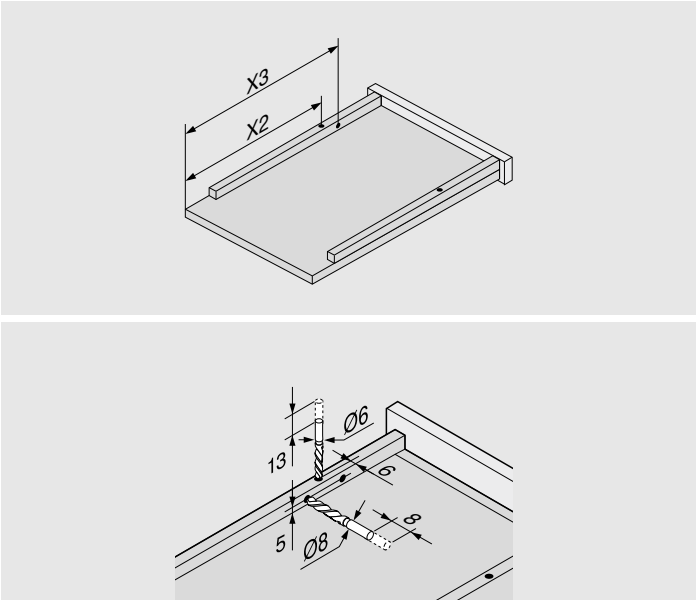

| 导轨长度<br>NL (mm) | 插栓<br>X2 (mm) | 防脱卸装置<br>X3 (mm) |
|-----------------|---------------|------------------|
| 260             | 177           | 157              |
| 285             | 192           | 172              |
| 310             | 202           | 214              |
| 335             | 217           | 229              |
| 360             | 247           | 259              |
| 385             | 257           | 269              |
| 410             | 272           | 316              |
| 435             | 282           | 326              |
| 460             | 307           | 351              |
| 485             | 322           | 366              |
| 510             | 332           | 408              |
| 535             | 347           | 423              |
| 560             | 377           | 453              |

TB 搁板宽度  
LW 柜体净宽



NL 导轨长度  
TL 搁板长度

X 搁板前板  
Y 搁板厚度

TBL 搁板长度  
TSBL 搁板下挂长度

## TANDEM 隐藏静音木抽导轨 561F

| 在柜体内所需空间                                                 | 平板抽屉 | 平板抽屉 | 内掩式平板抽屉                      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------|
|                                                          |      |      |                              |
| * 若安装 TIP-ON 碰碰开, 需 + 1 mm<br>** 若为四周封闭式安装, 搁板厚度至少 25 mm |      |      | * 若安装 TIP-ON 碰碰开, 需额外 + 4 mm |

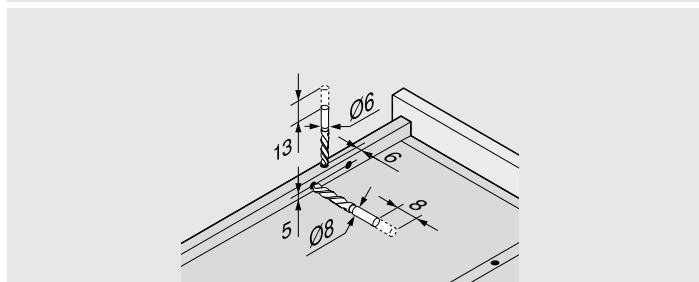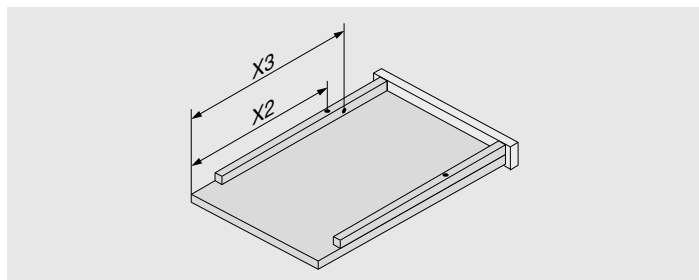

| 导轨长度<br>NL (mm) | 插栓<br>X2 (mm) | 防脱卸装置<br>X3 (mm) |
|-----------------|---------------|------------------|
| 260             | 177           | 157              |
| 310             | 202           | 214              |
| 360             | 247           | 259              |
| 410             | 272           | 316              |
| 460             | 307           | 351              |
| 510             | 332           | 408              |
| 560             | 377           | 453              |

TB 搁板宽度  
LW 柜体净宽

NL 导轨长度  
TL 搁板长度

X 搁板前板  
Y 搁板底板厚度

TBL 搁板长度  
TSBL 搁板下挂长度

备注



# moving 触心而动 ideas

我们坚信，创意可以推动世界向前发展。我们提供创新型五金件、饱含灵感的家具方案和与之配套的服务，让您的创意成真。客户的需求、全球的发展趋势和我们对提升生活品质的共同愿景推动着我们不断前进。让我们共同努力，携手推动创意前行。



## 生活品质

全心全意：提升家具的使用舒适度和功能性。



## 产品线

一站式服务：无论是流行前线还是未来趋势，我们品种繁多的产品系列都能满足您的需求。



## 灵感

紧跟全球家居流行风尚，打造面向未来的解决方案。我们的研究成果对您倾囊相授。



## 创新

我们始终追求推陈出新。好奇心和研发热情驱使我们持之以恒地为您开发新的产品与服务。



## 服务

根据您的流程量身打造的专业服务，为您的日常工作提供全方位支持。



## 质量

产品、服务乃至我们自身，优化提升的步伐从不停歇。



## 信任

我们一力承担自身责任，不仅要对合作伙伴和员工负责，还要对社会和环境负责。

1952 年，Julius Blum 用一颗马蹄钉开启了 Blum 百隆的发展历程。今天，我们已经能够向 120 多个市场的客户提供创新型五金件。



百隆家具配件 (上海) 有限公司  
上海市青浦工业园区北盈路399号  
邮编: 201700  
电话: 021-3920 3355  
传真: 021-3920 2223  
电子邮箱: info.cn@blum.com  
www.blum.com

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
四川分公司  
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号  
蓝海天地E座209室  
邮编: 610036  
电话: 028-8421 5550  
传真: 028-8421 5557

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
北京分公司  
北京市丰台区榴乡路88号  
石榴中心24号楼负1层101室  
邮编: 100079  
电话: 010-5676 2178  
传真: 010-5676 2179

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
浙江分公司  
宁波市鄞州区世纪大道北段323号  
华东城1号楼1338-1341室  
邮编: 315040  
电话: 0574-8812 0900  
传真: 0574-8812 0920

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
广州分公司  
广州市海珠区琶洲大道109号  
铭丰广场A塔6楼601, 608-610室  
邮编: 510308  
电话: 020-3785 5208  
传真: 020-3785 5206

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
青岛分公司  
青岛市崂山区松岭路169号  
软件大厦C区512室  
邮编: 266101  
电话: 0532-8896 9528  
传真: 0532-8896 9526

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
南京分公司  
南京市玄武区龙蟠路88号  
南京国际展览中心A厅南一楼  
邮编: 210018  
电话: 025-8444 2228  
传真: 025-8223 2223

百隆家具配件 (上海) 有限公司  
香港分公司  
香港湾仔庄士敦道208号21楼  
电话: +852-2572 2816  
传真: +852-2572 2817

Julius Blum GmbH  
Furniture Fittings Mfg.  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: info@blum.com  
www.blum.com

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 50001认证。  
我们在美国的分公司已通过ISO 9001认证。  
我们在巴西的分公司已通过ISO 9001、ISO 14001以及 ISO 45001认证。

